



DeS

Dual-Band De-Esser

The well-known SPL De-Esser in the Dual-Band version as 500 series module

Introduction

Developer

Wolfgang Neumann

Version 2.0 – 12/2022

This manual contains a description of the product. In no way it represents a guarantee of particular characteristics or results of use. The information in this document has been carefully compiled and verified and, unless otherwise stated or agreed upon, correctly describes the product.

Specifications are subject to change without notice.

Specifications

General

Frequency range (-3 dB):	10 Hz – 100 kHz
Common mode rejection (1 kHz, 0 dBu):	> 82 dB
THD + N (0 dBu, 10 Hz – 22 kHz):	0.03%
Noise (A-weighted):	-92.3 dBu
Dynamic range:	113 dB

Input (balanced)

Impedance:	20 k Ω
Maximum input gain:	+22 dBu

Output (balanced)

Impedance:	150 Ω
Maximum output gain:	+22 dBu

Scope of Delivery

DeS module, 500 Series

Manual

EN

DE

Measurement & Weight

Single-slot module, 500 Series

Weight: 1.43 lbs (0.65 kg)

Please keep the original packaging. In a service case the original packaging ensures a safe transport.

Installation

Installation into a 500 Series rack:

- Please read the manual that comes with the 500 Series rack. You should receive all necessary information for the installation process.
- For the installation or exchange of DeS, your 500 Series rack should be switched off and the power cable should not be connected.
- Insert the DeS module into your rack. Make sure the connector of the DeS is precisely aligned with the rack connector.
- Press the DeS module carefully into the rack connector and tighten the screws.
- Connect the DeS module with your audio environment using the connections from your 500 series rack.
- Insert the power cable to the 500 Series rack and switch it on.

Control Elements

Signal LED

The signal LED **Sig** indicate whether an audio signal is present with a level higher than -20 dBu.

This LED serve as an assistant to quickly detect whether a signal arrives at the DeS within a complex studio cabling.

On/Bypass

The **On/Bypass** switch activates or deactivates (Bypass) the module.

Hi-S

The **Hi-S** control adjusts the intensity of the S sound reduction in the upper frequency band. The center frequency for sibilance detection is 11.2 kHz with a bandwidth of 3 kHz.

Lo-S

The **Lo-S** control adjusts the intensity of the S sound reduction in the lower frequency band.

Male/Female Voicing

The **Voice** switch is used to adjust the Lo-S signal. The center frequency for the sibilance detection can be chosen with this switch. Female: 7.6 kHz / Male: 6.4 kHz – The processing bandwidth in the low band is 1.44 kHz.

High Band On/Off


The **High Band On/Off** switch activates or deactivates (Bypass) the High Band De-Essing.

Low Band On/Off

The **Low Band On/Off** switch activates or deactivates (Bypass) the Low Band De-Essing.

SR (Hi-S/Lo-S)

The **SR** LED shows the processing of the respective bands.

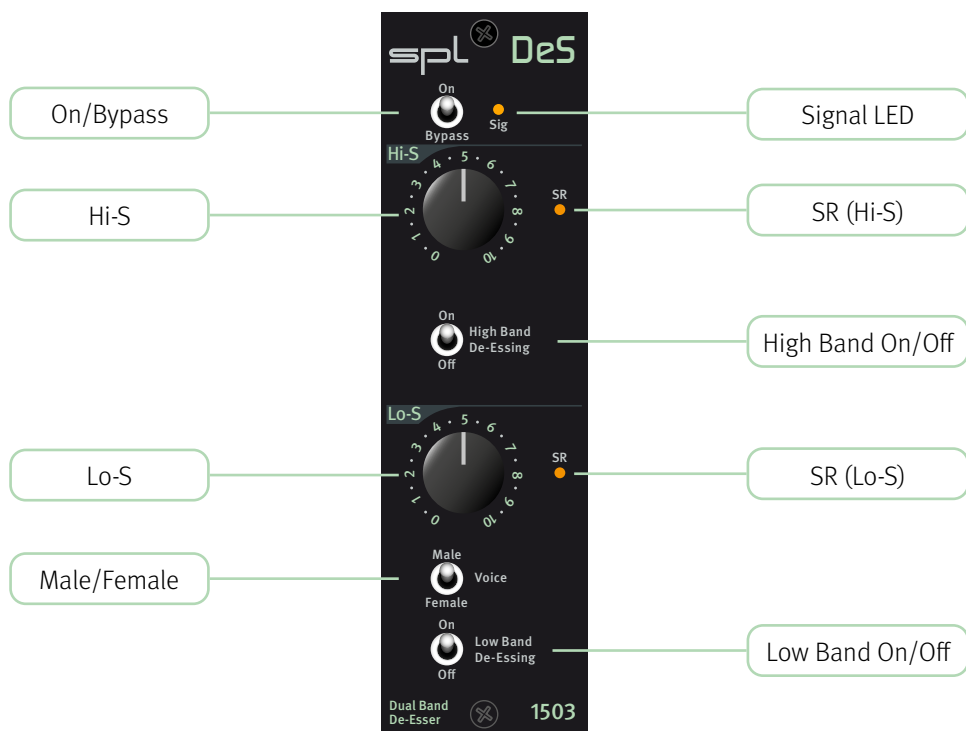

Auto-Threshold

The DeS features our Auto-Threshold which automatically adjusts the threshold if the input level fluctuates due to varying distance to the microphone which leads to fluctuating input levels.

Security Advices

Before starting up the device:

- Read thoroughly and follow the security advices.
- Read thoroughly and follow the manual.
- Observe all warning instructions on the device ad on your 500 Series rack.
- Please keep the user manual as well as the security advices in a safe place for future reference.
- Module installation and replacement should only be carried out by qualified technicians.
- Please refer to and heed the safety and assembly instructions of your 500 Series rack.



Warning

Always follow the security advices listed below to avoid serious injuries or even deadly accidents due to electric shocks, short circuit, fire or other dangers. The following are examples of such risks and do not represent an exhaustive list:

Do not open

This device contains no user-serviceable parts. Do not open the device or attempt to disassemble the internal parts or modify them in any way. If it should appear to be malfunctioning, turn off the power of your 500 Series rack immediately, unplug the power cord from the mains socket outlet and have it inspected by a qualified professional.

Water warning

Do not expose the device to rain, or use it near water or in damp or wet conditions, or place anything on it (such as vases, bottles or glasses) containing liquids which might spill into any openings. If any liquid such as water seeps into the device, turn off the power of your 500 Series rack immediately and unplug the power cord from the mains socket outlet. Then have the device inspected by a qualified professional.

Fire warning

Do not put burning items, such as candles, on the unit. A burning item may fall over and cause a fire.

Lightning

Before thunderstorms or other severe weather, disconnect your 500 Series rack from the mains socket outlet; do not do this during a storm in order to avoid life threatening lightning strikes. Similarly, disconnect all the power connections of other devices, antenna and phone/network cables which may be interconnected so that no damage results from such secondary connections.

If you notice any abnormality

When one of the following problems occur, immediately turn off the power switch and disconnect the electric plug of your 500 Series rack from the mains socket outlet. Then have the device inspected by a qualified professional.

- The device emits unusual smells or smoke.
- An object has fallen into the unit.
- There is a sudden loss of sound during the use of the the device.



Caution

Always follow the basic precautions listed below to avoid the possibility of physical injury to you or others, or damage to the device or other property. These precautions include, but are not limited to, the following:

Location

Do not place the device in a location where it may come into contact with corrosive gases or salty air. This may result in malfunction. Before moving the device, remove all connected cables.

Connections

Before connecting the device to other devices, power down all devices. Before power on or off the devices, set all volume levels to minimum. Only use appropriate cables to connect the device with other devices. Make sure that the cables you use are intact and comply with the electrical specifications of the connection. Other connections can lead to health risks and damage the equipment.

Handling

Operate the controls and switches only as described in the manual. Incorrect adjustments outside safe parameters can lead to damage. Never use excessive force on the switches or controls.

Do not insert your fingers or hands in any gaps or openings of the device.

Avoid inserting or dropping foreign objects (paper, plastic, metal, etc.) into any gaps or openings of the device. If this happens, power down immediately and unplug the power cord from the mains socket outlet. Then have the device inspected by a qualified professional.

Do not expose the device to excessive dust or vibrations or extreme cold or heat (such as direct sunlight, near a heater or in a car during the day) to prevent the possibility of causing damage to the housing, the internal components or unstable operation.

If the ambient temperature of the device suddenly changes, condensation can occur (if for example the device is relocated or is affected by a heater or air conditioning).

Using the device while condensation is present may result in malfunction. Do not power on the device for a few hours until the condensation is gone. Only then it is safe to power on.

Cleaning

Disconnect the device from your mains socket outlet before cleaning.

Do not use any solvents, as these can damage the chassis finish. Use a dry cloth, if necessary, with an acid-free cleaning oil.

Disclaimer

The company names and product names in this manual are the trademarks or registered trademarks of their respective companies.

SPL and the SPL Logo are registered trademarks of SPL electronics GmbH.

SPL cannot be held responsible for damage caused by improper use or modification of the device or data that is lost or destroyed.

Notes on Environmental Protection



At the end of its operating life, this product must not be disposed with regular household waste but must be returned to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

The wheeled bin symbol on the product, user manual and packaging indicates that.

For proper treatment, recovery and recycling of old products, please take them to applicable collection points in accordance with your national legislation and the Directives 2012/19/EU.

The materials can be reused in accordance with their markings. Through reuse, recycling of raw materials, or other forms of recycling of old products, you are making an important contribution to the protection of our environment.

Your local administrative office can advise you of the responsible waste disposal point.

This directive only applies to countries inside the EU. If you wish to discard devices outside the EU, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

WEEE-Reg-No.: 973 349 88

Support & Contact

help.spl.audio

SPL electronics GmbH
Sohlweg 80
41372 Niederkrüchten
GERMANY

SPL can of course also be found on Facebook, Instagram, Twitter and Youtube and we are happy to welcome new friends, followers and viewers.

Website & Blog: www.spl.audio

Videos: youtube.spl.audio

Instagram: instagram.spl.audio

Twitter: twitter.spl.audio

Facebook: facebook.spl.audio

© 2022 SPL electronics GmbH

This manual/document is protected by copyright. All rights, technical modifications and printing errors reserved.

Copying, reproduction, translation or conversion into any electronic medium or machine-readable form in whole or in part is only permitted with the express written consent of SPL electronics GmbH.

Declaration of CE Conformity

The construction of this unit is in compliance with the standards and regulations of the European Community.



DeS

Dual-Band De-Esser

Der wohlbekannte SPL De-Esser in der Dual-Band-Variante
als Single-Slot-Modul für die 500er-Serie.

Einleitung

Entwickler

Wolfgang Neumann

Version 2.0 – 12/2022

Dieses Handbuch enthält eine Beschreibung des Produkts, jedoch keine Garantien für bestimmte Eigenschaften oder Einsatzerfolge. Maßgebend ist, soweit nicht anders vereinbart, der technische Stand zum Zeitpunkt der gemeinsamen Auslieferung von Produkt und Bedienungsanleitung durch die SPL electronics GmbH.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Allgemein

Frequenzgang (-3 dB):	10 Hz – 100 kHz
Gleichtaktunterdrückung (1 kHz, 0 dBu):	> -82 dBu
THD&N (0 dBu, 10 Hz – 22 kHz):	0,03%
Rauschen (A-bewertet):	-92,3 dBu
Dynamikumfang:	113 dB

Eingang (symmetrisch)

Impedanz:	20 kΩ
Max. Eingangspegel:	+22 dBu

Ausgang (symmetrisch)

Impedanz:	150 Ω
Max. Ausgangspegel:	+22 dBu

Lieferumfang

DeS-Modul, 500er-Serie

Bedienungsanleitung

EN

DE

Maße und Gewicht

Single-Slot-Modul, 500er-Serie

Gewicht: 0,65 kg

Bitte bewahre die Originalverpackung auf. Das Gerät kann so jederzeit sicher transportiert werden. Sollte das Gerät einmal gewartet werden müssen, ist mit der Originalverpackung ein transportsicherer Versand gewährleistet.

Einbau und Inbetriebnahme

Einbau in ein 500er-Rack:

- Bitte lies die mit dem 500er-Rack gelieferte Anleitung. Dort erhältst Du alle Informationen, die zum Einbau in das Rack benötigt werden.
- Für den Einbau oder Tausch des DeS sollte das 500er-Rack ausgeschaltet und das Netzkabel entfernt sein.
- Stecke das DeS-Modul in einen freien Slot. Achte dabei auf die einwandfreie Ausrichtung der Kontakte des DeS-Moduls auf die Steckerleiste des 500er-Racks.
- Drücke das DeS-Modul vorsichtig in die Steckerleiste und verschraube es danach.
- Verbinde das DeS-Modul über die Verbindungsstecker des 500er-Racks mit deiner Audio-Umgebung.
- Verbinde das 500er-Rack wieder mit dem Stromnetz und schalte es ein.

Bedienelemente

Signal-LED

Die Signal-LED **Sig** zeigt an, ob ein Audiosignal am Eingang anliegt welches einen Pegel von -20 dBu überschreitet.

Diese LED-Anzeige dient als Hilfsmittel, um in einer komplexen Studioverkabelung schnell erkennen zu können, ob ein Signal am DeS ankommt.

On/Bypass

Mit dem Schalter **On/Bypass** wird das Modul aktiviert (On) oder deaktiviert (Bypass).

Hi-S

Mit dem Regler **Hi-S** wird die Intensität der S-Laut-Reduzierung im oberen Frequenzband eingestellt. Die Mittenfrequenz für die Zischlauterkennung liegt bei 11,2 kHz mit einer Bandbreite von 3 kHz.

Lo-S

Mit dem Regler **Lo-S** wird die Intensität der S-Laut-Reduzierung im unteren Frequenzband eingestellt.

Male/Female Voicing

Der Voice-Schalter dient zur Anpassung des Lo-S Signals. Über den Schalter wird die Mittenfrequenz für die Zischlauterkennung eingestellt. Female: 7,6 kHz / Male: 6,4 kHz – Die Bandbreite der Bearbeitung im Low-Band liegt bei 1,44 kHz.

High Band On/Off


Mit dem Schalter **High Band On/Off** wird das High Band De-Essing aktiviert (On) oder deaktiviert (Bypass).

Low Band On/Off

Mit dem Schalter **Low Band On/Off** wird das Low Band De-Essing Modul aktiviert (On) oder deaktiviert (Bypass).

SR (Hi-S/Lo-S)

Die **SR** LED zeigt das Processing des jeweiligen Bandes an.

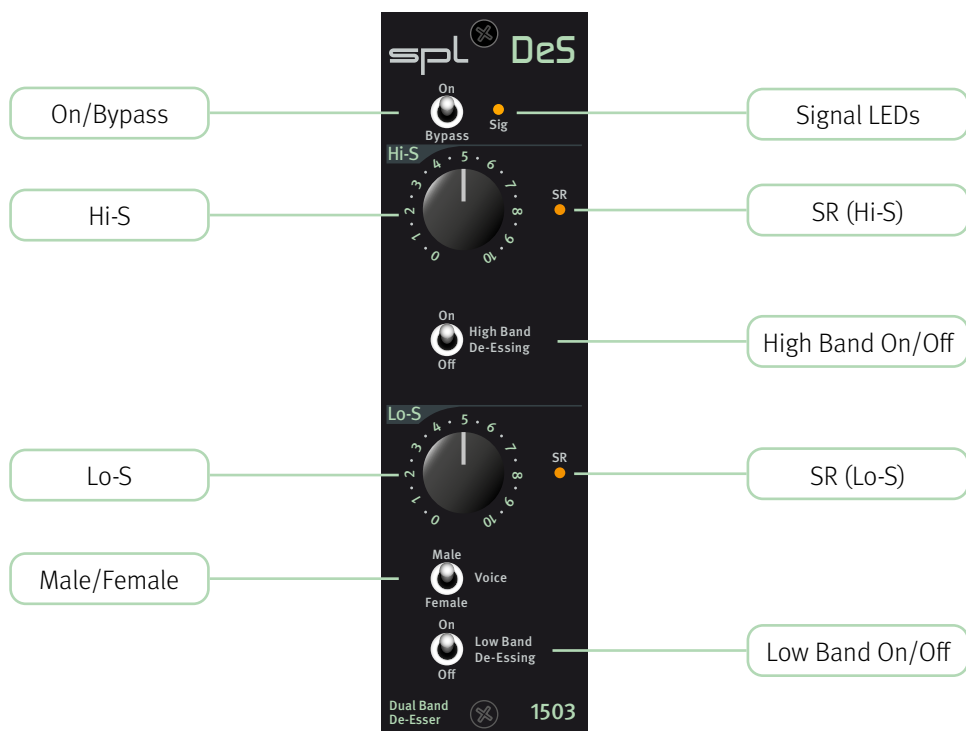

Auto-Threshold

Der DeS verfügt über eine Auto-Threshold-Funktion. Diese regelt den Schwellwert ($\hat{=}$ Threshold) automatisch nach, wenn der Eingangspegel durch Veränderung der Sprechposition zum Mikrofon schwankt.

Sicherheitshinweise

Vor der Inbetriebnahme des Gerätes:

- Lesen und befolgen Sie diese Sicherheitshinweise.
- Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung.
- Beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Gerät und auf dem von Ihnen verwendeten 500er-Serie-Rack.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung mit den Sicherheitshinweisen auf, damit Sie später darin nachschlagen können.
- Der Moduleinbau oder -tausch sollte nur von Fachkräften vorgenommen werden.
- Beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise in der Anleitung des von Ihnen verwendeten 500er-Serie-Racks.



Warnung

Befolgen Sie immer die nachfolgenden Sicherheitsmaßnahmen, um schwere Verletzungen oder sogar tödliche Unfälle durch elektrischen Schlag, Kurzschluss, Feuer oder andere Gefahren zu vermeiden. Zu diesen Sicherheitsmaßnahmen gehören folgende Punkte, die jedoch keine abschließende Aufzählung darstellen:

Das Gerät darf nicht geöffnet werden

Dieses Gerät enthält keine vom Anwender zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder die inneren Komponenten zu entfernen oder auf irgendeine Weise zu ändern. Sollte einmal eine Fehlfunktion auftreten, schalten Sie das 500er-Rack, in dem das Gerät eingebaut ist, sofort aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät anschließend von einer qualifizierten Fachkraft überprüfen.

Vorsicht mit Wasser

Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht durch Regen nass wird, verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser oder unter feuchten oder nassen Umgebungsbedingungen und stellen Sie auch keine Behälter (wie z.B. Vasen, Flaschen oder Gläser) mit Flüssigkeiten darauf, die herausschwappen und in Öffnungen hineinfließen könnten. Wenn eine Flüssigkeit wie z.B. Wasser in das Gerät gelangt, schalten Sie das 500er-Rack, in

dem das Gerät eingebaut ist, sofort aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät anschließend von einer qualifizierten Fachkraft überprüfen.

Brandschutz

Stellen Sie keine brennenden Gegenstände (z.B. Kerzen) auf dem Gerät ab.

Ein brennender Gegenstand könnte umfallen und einen Brand verursachen.

Blitz

Ziehen Sie vor einem Gewitter den Netzstecker des 500er-Racks, in dem das Gerät eingebaut ist, aus der Steckdose (jedoch niemals während eines Gewitters). Verfahren Sie ebenso mit verbundenen Geräten und ziehen Sie auch ggf. über eine Gerätekette verbundene Antennen-, Telefon- oder Computernetzkabel aus den Anschlussdosen, um das Gerät vor Blitz oder Überspannungsschäden zu schützen.

Falls Sie etwas ungewöhnliches bemerken

Wenn eines der folgenden Probleme auftritt, schalten Sie das 500er-Rack, in dem das Gerät eingebaut ist, sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker des 500er-Racks, in dem das Gerät eingebaut ist, aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät anschließend von einer qualifizierten Fachkraft überprüfen.

- Das Gerät sondert ungewöhnliche Gerüche oder Rauch ab.
- Ein Gegenstand ist in das Gerät gefallen.
- Während der Verwendung des Geräts kommt es zu einem plötzlichen Tonausfall.



Vorsicht

Beachten Sie immer die nachstehend aufgelisteten grundsätzlichen Vorsichtsmaßnahmen, um mögliche Verletzungen bei Ihnen oder anderen Personen oder Schäden am Gerät oder an anderen Gegenständen zu vermeiden. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen gehören die folgenden Punkte, die jedoch keine abschließende Aufzählung darstellen:

Aufstellort

Platzieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem es in Kontakt mit korrosiven Gasen oder salzhaltiger Luft gelangen könnte. Dadurch kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Entfernen Sie alle angeschlossenen Kabel, bevor Sie das Gerät bewegen.

Verbindungen

Bevor Sie das Gerät an andere elektronische Komponenten anschließen, schalten Sie alle Geräte aus. Stellen Sie zunächst alle Lautstärke-regler an den Geräten auf Minimum, bevor Sie die Geräte ein- oder ausschalten.

Verwenden Sie nur geeignete Kabel für die Verbindung mit anderen elektronische Komponenten.

Achten Sie darauf, dass die verwenden.

Handhabung

Betätigen Sie die Regler und Schalter nur, wie es in der Anleitung beschrieben wird. Eine fehlerhafte Einstellung kann zu Beschädigung führen. Betätigen Sie Schalter und Regler niemals gewaltsam. Stecken Sie nicht Ihre Finger in Schlitz- oder Öffnungen am Gerät.

Vermeiden Sie es, fremde Gegenstände (Papier, Plastik, Metall usw.) in die Geräteöffnungen gelangen zu lassen. Falls dies passiert, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker des 500er-Racks, in dem das Gerät eingebaut ist, aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät anschließend von einer qualifizierten Fachkraft überprüfen.

Setzen Sie das Gerät weder übermäßigem Staub oder Vibrationen noch extremer Kälte oder Hitze aus (beispielsweise direktem Sonnenlicht, in der Nähe einer Heizung oder tagsüber in einem Fahrzeug), um eine mögliche Gehäuseverformung, eine Beschädigung der eingebauten Komponenten oder Fehlfunktionen beim Betrieb zu vermeiden.

Falls sich die Umgebungstemperatur des Gerätes drastisch ändert, kann Kondensation auftreten, (wenn das Gerät zum Beispiel an einen anderen Ort bewegt wird oder unter Einfluss einer Klima- oder Heizanlage steht). Die Verwendung des Geräts bei auftretender Kondensation kann eine Beschädigung verursachen. Schalten Sie das Gerät mehrere Stunden lang nicht ein, bis die Kondensation verschwunden ist. Nur dann ist es sicher, das Gerät einzuschalten.

Reinigung

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.

Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösemittel, damit die Gehäuseoberfläche nicht beschädigt wird. Benutzen Sie ein sauberes, trockenes Tuch, eventuell mit ein wenig säurefreiem Reinigungsöl getränkt.

Haftungsausschluss

Die in dieser Anleitung erwähnten Firmen- und Produktamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.

SPL und das SPL-Logo sind eingetragene Warenzeichen der SPL electronics GmbH.

SPL haftet nicht für Schäden, die auf eine nicht ordnungsgemäße Bedienung oder Änderungen am Gerät zurückzuführen sind, oder für den Verlust oder die Zerstörung von Daten.

Verbraucherinformation zur Sammlung und Entsorgung alter Elektrogeräte



Beindet sich dieses Symbol auf dem Gerät, darf es nicht mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU bringen Sie alte Geräte bitte zur fachgerechten Entsorgung,

Wiederaufbereitung und Wiederverwendung zu den entsprechenden Rücknahmeeinrichtungen. Durch die fachgerechte Entsorgung der Elektrogeräte helfen Sie, wertvolle Ressourcen zu schützen, und verhindern mögliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt, die andernfalls durch unsachgerechte Müllentsorgung auftreten könnten.

Für weitere Informationen zum Sammeln und Wiederaufbereiten alter Elektrogeräte kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche Stadt- oder Gemeindeverwaltung, Ihren Abfallentsorgungsdienst oder den Händler, wo Sie das Gerät gekauft haben.

Diese Richtlinie gilt nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie ausserhalb der EU Geräte ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach einer sachgerechten Entsorgungsmethode.

WEEE-Registrierung: 973 349 88

Support & Kontakt

hilfe.spl.audio

SPL electronics GmbH
Sohlweg 80
41372 Niederkrüchten

SPL ist natürlich auch bei Facebook, Twitter, Youtube etc. zu finden und wir freuen uns über neue Freunde, Follower und Zuschauer.

Website & Blog: www.spl.audio

Videos: youtube.spl.audio

Instagram: instagram.spl.audio

Twitter: twitter.spl.audio

Facebook: facebook.spl.audio

© 2022 SPL electronics GmbH

Dieses Handbuch/Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Das Kopieren, Vervielfältigen, Übersetzen oder Umsetzen in irgendein elektronisches Medium oder in maschinell lesbare Form im Ganzen oder in Teilen ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der SPL electronics GmbH gestattet.

CE-Konformitätserklärung

Die Konstruktion dieses Geräts entspricht den Normen und Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft.